


STEIGER® T 230



RUTHMANN
professionals at work

RUTHMANNHOOGWERKER T 230



Een hoogwerker voor alle situaties!

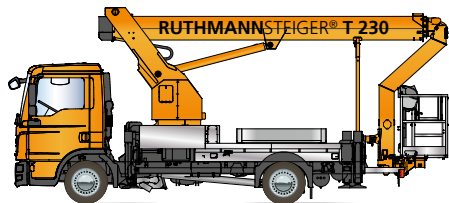

- 23 meter werkhoopte
- 350 kg draagvermogen
- 18,10 meter zijdelingse reikwijdte bij 350 kg draagvermogen
- 185° draaihoek van de kleine arm
- Horizontaal/verticaal afstempeling
- Optioneel rechte steunen afstempeling binnen voertuigprofiel
- Toegestane scheefstand 5°
- Voldoende gewichtsreserve bij chassis met 7,49 t
- Alu werkgondel 1,70 x 0,86 meter
- Optioneel kunststof werkgondel voor dubbele isolatie mogelijk
- Werkgondel zwenkbaar 2x 90°
- Transportlengte $\geq 7,85$ meter
- Informatie en diagnose display ook in de werkgondel
- Korte wielbasis $\geq 3,60$ meter
- En nog veel meer.



meer informatie op: www.ruthmann.de/t230en

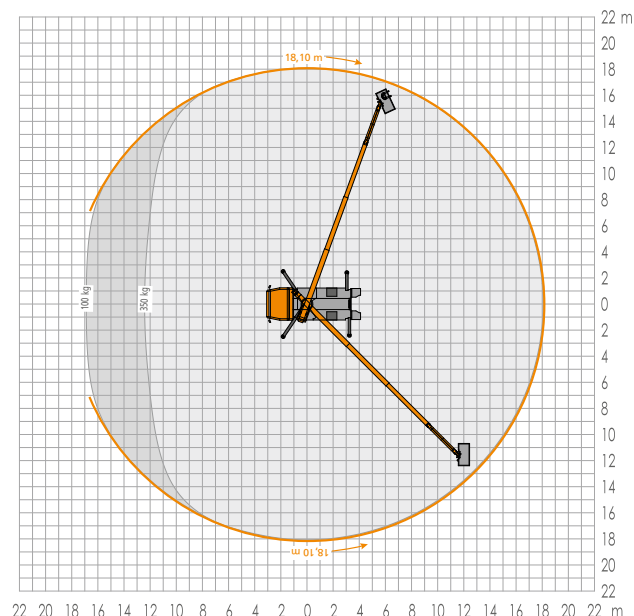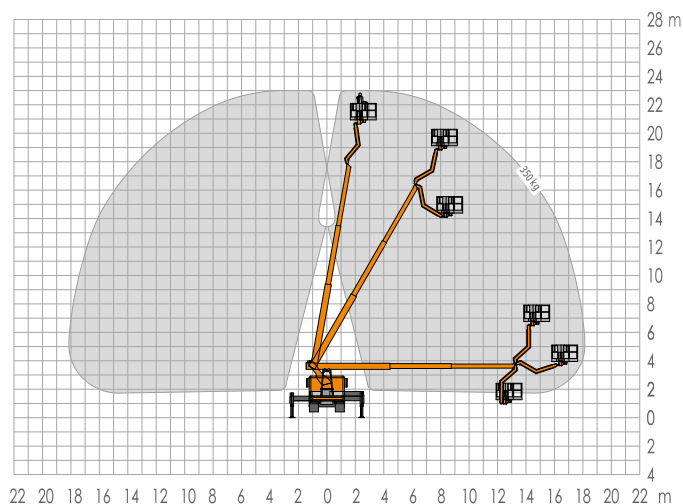

De nieuwe **RUTHMANN** Hoogwerker T 230 is een echt multi-talent.

Zowel voor hoogwerker-verhuurbedrijven, gemeentes, boomverzorgingsbedrijven, schoonmaakbedrijven en schildersbedrijven. Met een werkhogte van 23 meter en een totaal zijdelings bereik van 18,10 meter en een werkgondel met draagvermogen van 350 kg voert deze hoogwerker al uw werkopdrachten vol overtuiging uit.

Verder is een belangrijk criterium van deze T 230 het optimale gewichtsreserve in combinatie met een 7,5 tons chassis, ten behoeve van bijvoorbeeld een kastopbouw voor gereedschap en materialen.

De toegestane scheefstand tot 5° draagt zeker bij tot het dagelijks, naar tevredenheid inzetten van deze hoogwerker. Elektronisch bestuurd, garandeert ze ook bij de moeilijkste opstellocaties, bijvoorbeeld op hellingen, de veilige inzetbaarheid van de hoogwerker. De nieuwe werkgondel geometrie, welke een aanzienlijke vermeerdering van het werkgondel oppervlakte met zich meebrengt, alsmede het bedieningspaneel met geïntegreerde boordcomputer – het **RUTHMANN** informatie & diagnosesysteem – bieden echte voordelen in het dagelijks gebruik. Doordat de werkgondel aan de achterzijde van de hoogwerker is gebouwd, zijn werkobjecten vooral snel en gemakkelijk te bereiken.

De afmeting van de werkgondel van 1,70 x 0,86 meter, biedt voldoende ruimte voor een collega bediener en werkmateriaal. Ook bij een grote werkgondellast waarborgt

de T 230 het maximale aan stabiliteit en veiligheid.

Verder is deze hoogwerker standaard uitgerust met opstelautomaat en transportstand-functie. Met een paar handelingen is de hoogwerker snel in basisopstelling en naar de gewenste werkpositie te manoeuvreren. Tevens kan de hoogwerker T 230 na het uitvoeren van het werken op hoogte, middels het indrukken van 1 functietoets weer terug in transportstand gebracht worden.


De horizontaal-verticaal afstempeling is met een paar eenvoudige handelingen te bedienen. Met deze T 230 kan probleemloos gewerkt worden op smalle wegen en nauwe opstel-locaties door middel van de variabele afstempelmogelijkheden: a) binnen het voertuigprofiel of; b) eenzijdig afstempelen of; c) volledig uitstempelen. Daarbij stelt de hoogwerker automatisch de maximaal haalbare prestaties ter beschikking, gesteld binnen de veiligheidsgrenzen.

Met de 2 x 90° zwenkbare werkgondel en een draaihoek van de kleine arm van 185° kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen op een enorme manoeuvreerbaarheid gerekend worden; bijvoorbeeld bij het inzetten in de boomverzorging.

En wanneer het in de grote stad, waar het hectisch kan zijn, met veel verkeer, en daardoor smal om te manoeuvreren wordt, komt de korte wielbasis van het chassis van slechts ≥ 3,60 meter bijzonder tot zijn recht, waardoor gerust ook de smalste bochten genomen kunnen worden.

Truckhoogwerkers zijn door hun flexibiliteit en meervoudige functionaliteit voor een breed spectrum aan inzetmogelijkheden geschikt. Het type **RUTHMANN** Hoogwerker T 230 past precies in dat segment.

Vraag ons per e-mail, of telefonisch, of per fax om nadere informatie. Wij zijn graag bereid u te informeren over de prestaties van onze beproefde **RUTHMANN**-hoogwerkers en om de voordelen toe te lichten!

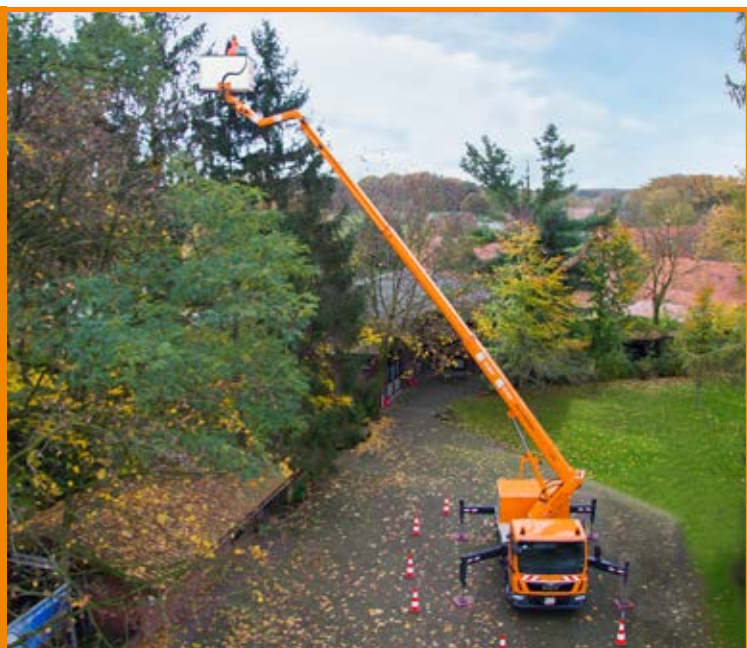

RUTHMANNSTEIGER® T 230

	Werkhoogte	23,00 m		Transportlengte ≥	7,85 m
	Vloerhoogte	21,00 m		Toegestane scheefstand	5°
	Zijdelings bereik	18,10 m		GVW ≥	7.490 kg
	Werkgondel oppervlak	1,70 x 0,86 m		Zwenkbereik	500°
	Werkgondel draagvermogen	350 kg		Oprichthoek van de	185°
	Doorrijhoogte ≥	3,56 m			

Alle gegevens in meter. Alle maten en gewichten zijn ca. waarden en zijn gebaseerd op de standaard uitvoering. Technische wijzigingen voorbehouden. **STEIGER®**, **GELENKSTEIGER®**, **RÜSSEL®** en **CARGOLOADER®** zijn gedeponeerde handelsmerken van **RUTHMANN GmbH & Co. KG**.

Kwak Hoogwerker Centrum BV
Postbus 224 – 1270AE Huizen – NEDERLAND
Tel: +31 (0)35 5242244 Fax: +31 (0)35 5269111
Internet: www.kwak.nl – Email: info@kwak.nl