





meer informatie op: [www.ruthmann.de/t380](http://www.ruthmann.de/t380)

**RUTHMANN**  
professionals at work

STEIGER® T 380



| RUTHMANN STEIGER® T 380                                                             |                                   |               |                                                                                       |                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|    | Werkhoogte                        | 38,00 m       |    | Doorrijhoogte          | ≤ 3,95 m  |
|    | Vloerhoogte                       | 36,00 m       |    | Transportlengte        | 9,76 m    |
|    | Zijdelings bereik                 | 31,00 m       |    | Toegestane scheefstand | 2°        |
|  | Werkgondel oppervlak              | 2,42 x 0,97 m |  | GVW ≥                  | 18.000 kg |
|  | Werkgondel oppervlak uitgeschoven | 3,82 x 0,97 m |  | Zwenkbereik            | 500°      |
|  | Werkgondel draagvermogen          | 600 kg        |  | Oprichthoek kleine arm | 180°      |
| * last-, zwenkhoek en uitvoering afhankelijk                                        |                                   |               |  | Oprichthoek bovenarm   | 180°      |

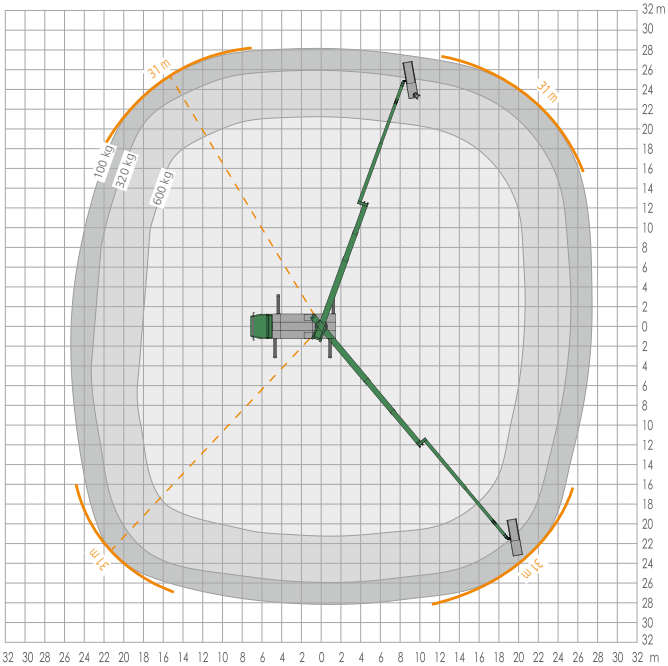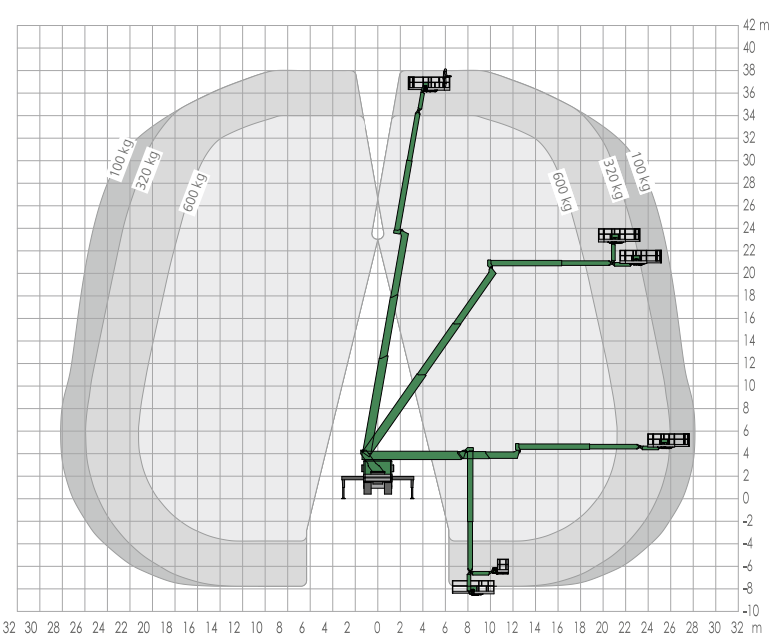

Alle gegevens in meter. Alle maten en gewichten zijn ca. waarden en zijn gebaseerd op de standaard uitvoering. Technische wijzigingen voorbehouden. Steiger®, Gelenksteiger®, Rüssel® en Cargoloader® zijn gedeponeerde handelsmerken van RUTHMANN GmbH & Co. KG.